

Турникет-трипод SECUREX TA-01



Турникет-трипод **Securex TA-01** — надёжное и проверенное решение для контроля доступа.

Корпус турникета изготовлен из нержавеющей стали SUS304, что обеспечивает его долговечность. Securex TA-01 занимает меньше места по сравнению с другими типами изделий, что позволяет экономить пространство на объекте.

Ключевые особенности



Система контроля доступа



Планка «Антипаника»



Двусторонний проход



Разблокировка ключом безопасности



Высокая пропускная способность



Влагозащита



Нагрузка на планку 80 кг



Светодиодный индикатор





Быстрый и лёгкий монтаж



Низкое энергопотребление

Габариты (мм)

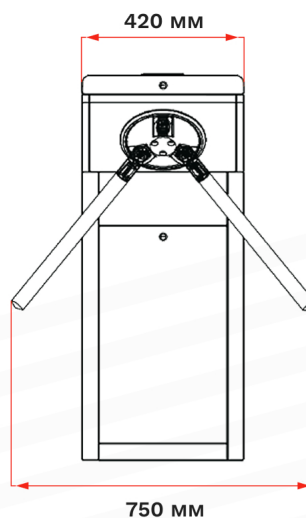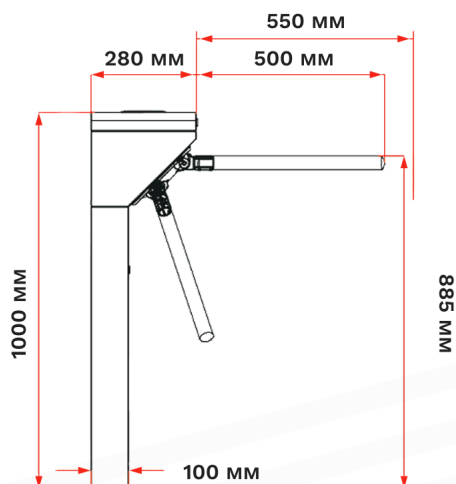

Технические характеристики


Источник питания	110 В / 220 В переменного тока при частоте 50–60 Гц, 12 В постоянного тока.
Номинальная мощность	10 ВА (в режиме ожидания). 40 ВА (в рабочем режиме).
Рабочая температура	От 20°C до 70°C
Рабочая влажность	От 0% до 85% относительной влажности (без конденсации).
Условия эксплуатации	Внутри / снаружи помещений (при наличии укрытия).
Скорость потока	RFID: 25 чел. в минуту. Отпечатки пальцев: 20 чел. в минуту.
Ширина прохода	500 мм
Габариты	780*750*1000 мм (Д*Ш*В)
Вес	Вес брутто — 25 кг. Вес нетто — 20 кг.
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (толщина = 1,2 мм).
Тип движения планок	Вращение
Сигнал «Пожар»	Сухой контакт
Уровень безопасности	Средний
Возможные аксессуары	Беспроводной пульт дистанционного управления, проводной пульт дистанционного управления, считыватель QR-кодов.

Применение

Бизнес-центры



Транспорт



Производства и склады



Частная застройка



Образовательные и спортивные учреждения

