SECUREX



SECUREX TA-01

Простота конструкции. Легкость в управлении.

Турникет-трипод SECUREX TA-01 отличается компактной конструкцией. Securex TA-01 занимает меньше места по сравнению с другими типами изделий, что позволяет экономить пространство на объекте.

Корпус турникета изготовлен из нержавеющей стали SUS304, что обеспечивает его долговечность.

Турникет-трипод очень прост в установке для большинства типов помещений и открытых площадок, таких как школы, музеи, заводы, спортивные залы и многих других объектов.

Функции

- **Система контроля доступа**
- **Двунаправленный**
- **Планка «Антипаника»**
- **Разблокировка ключом безопасности**

SECUREX

Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.

Технические характеристики #1

Модель	**SECUREX TA-01**
Визуальный индикатор	**Зеленый свет = проход разрешен Красный свет = проход запрещен**
Звуковой индикатор	**Внутренний**
Количество линий прохода	**Одна**
Ширина линии прохода	**550 мм**
Тип движения барьера	**Вращающийся**
Материал крышки	**Нержавеющая сталь SUS304**
Варианты крышки / Методы аутентификации	**Упрощенные варианты крепления под корпусом: сканер отпечатков пальцев/RFID**
Материал корпуса	**Нержавеющая сталь SUS304 (толщина = 1,2 мм)**
Цвет корпуса	**Серебристо-серый**
Материал тумбы турникета	**Нержавеющая сталь SUS304**
Связь с материнской платой	**Порт пожарной сигнализации (реле)*1, порт RS485*1**
Контроллер	**C3-200 Pro Plus и InBio260 Pro Plus (рекомендуются, приобретается отдельно)**
Считыватели	**Встраиваемый RFID-считыватель: серии ProID, KR (поддерживаемые модели, приобретаеся отдельно)**
Скорость потока	**RFID: 25 чел. в минуту Отпечатки пальцев: 20 чел. в минуту**
Площадь основания (мм*мм)	**100*420 (мм)**
Ширина барьера	**500 мм**
Возможные акксессуары	**Беспроводной пульт дистанционного управления, проводной пульт дистанционного управления, считыватель QR-кодов**

SECUREX

Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.

Технические характеристики #2

Источник питания	110 В / 220 В переменного тока при частоте 50–60 Гц, 12 В постоянного тока
Номинальная мощность	10 ВА (в режиме ожидания) 40 ВА (в рабочем режиме)
Сигнал «Пожар»	Сухой контакт
Уровень шума	Менее 65 дБ
MCBF	2 миллиона
Вес	Вес брутто (25 кг) Вес нетто (20 кг)
Габариты	780*750*1000 мм (Д*Ш*В)
Рабочая температура	От 20°C до 70°C
Рабочая влажность	От 0% до 85% относительной влажности (без конденсации)
Сертификаты	EAC, CE, FCC, UKCA, ISO 9001
Степень защиты от проникновения влаги и пыли	IPX4
Поддерживаемое программное обеспечение	ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (зависит от установленного контроллера доступа)
Условия эксплуатации	Внутри / снаружи помещений (при наличии навеса)
Подготовка площадки	Ровный готовый пол
Габариты с упаковкой	380*520*1100 мм (Д*Ш*В)
Уровень безопасности	Средний
Упаковочный материал	Картон (стандартный), деревянный (опционально)

SECUREX


Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.

Ключевые особенности



Защитный диск

Назначение защитного диска — защита устройства от пыли, коррозионно-активного водяного пара или брызг воды, что повышает долговечность устройства и снижает частоту технического обслуживания.



Светодиодный индикатор

В зоне аутентификации личности имеется встроенный светодиодный индикатор.

Зеленый индикатор означает, что проход разрешен, а красный — проход запрещен.





Нагрузка на планку

Планки из нержавеющей стали с диаметром стержня 38 мм. Он обеспечивает максимальную нагрузку 40 кг в вертикальном направлении на конце планки.



Защита

Корпус из нержавеющей стали SUS304 обеспечивает устройству хорошую защиту от коррозии.

Сертифицировано по испытанию на солевое распыление в течение 72 часов.

Влагозащита

Пройдено лабораторное тестирование, эквивалентное уровню защиты IPX4.


Легко настраивается


Простая конструкция и легкий доступ к устройству, потребляющему очень мало энергии.

SECUREX

Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.

Параметры

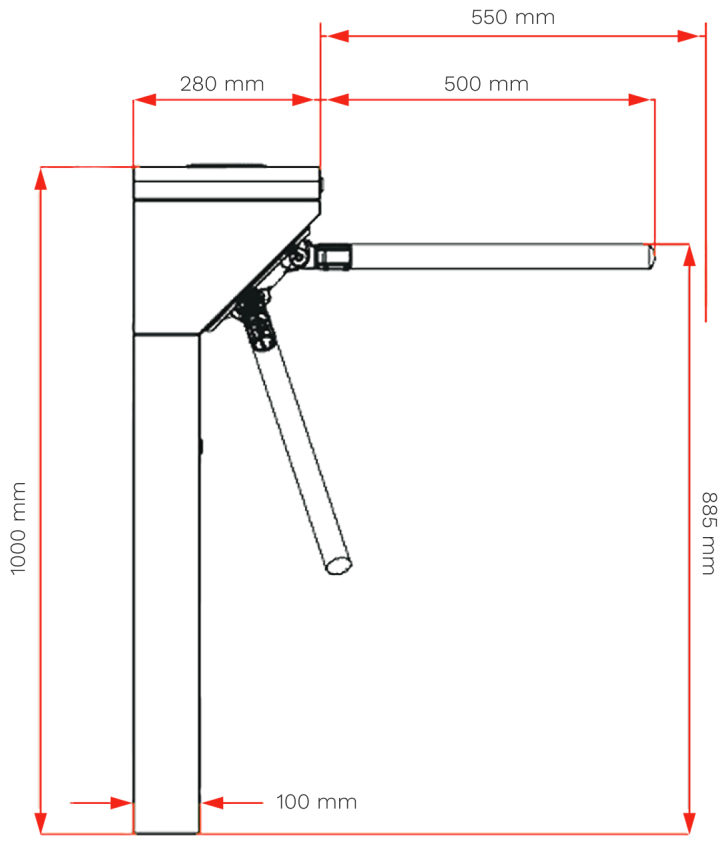

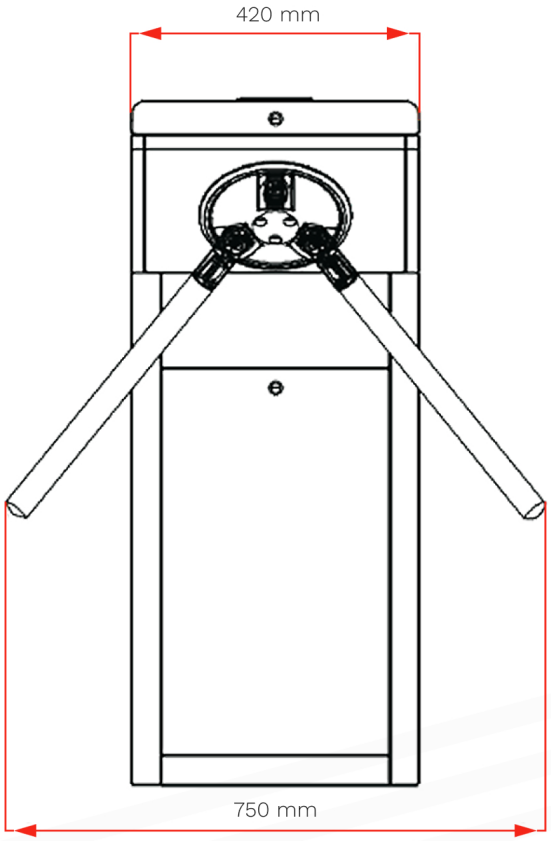

SECUREX


Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.

Применение

Бизнес-центры



Транспорт

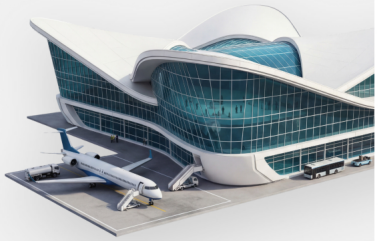

Производства и склады



Частная застройка



Образовательные и спортивные учреждения



Контакты

Адрес

Республика Беларусь, Минский район, Боровлянский с/с, 103/3-7, в районе д. Дроздово.

Электронная почта

securex@it-d.by

Телефоны

+375 (44) 576-56-64
+375 (17) 512-07-50

Сайт

www.securex.by

SECUREX

Copyright © 2026 IT Distribution, LTD. Все права защищены.