

SECUREX

SECUREX BELPARK UNI 4-6

Скоростной. Регулируемый. Высокоустойчивый.



Шлагбаумы серии **SECUREX BELPARK UNI 4-6** оснащены высокопроизводительным бесщёточным двигателем постоянного тока, обеспечивающим стабильную работу и низкий уровень шума.

В комплект входит стрела, тумба, набор крепежных элементов, 2 пульта дистанционного управления / радиобрелоки.

Система управления шлагбаумами оснащена множеством интерфейсов и широко используется для управления въездом и выездом на парковку любого типа.

Функции



Высокая энергоэффективность благодаря бесщёточному двигателю постоянного тока



Задержка автоматического закрытия



Цифровая материнская плата управления с разнообразными возможностями конфигурации



Ручной подъем и опускание в случае отсутствия питания



Автоматический подъем стрелы при обнаружении препятствия



Выход сигнала светофора



Реверсивное направление стрелы




Предупреждение об ошибке


Спецификация

Модель	SECUREX BELPARK UNI 4-6
Рабочая скорость	1.5-6 сек
Длина стрелы	3.5-6 м
Тип стрелы	Телескопическая
Тип двигателя	DC 24 В , бесщеточный
Потребляемая мощность	160 Вт
Потребляемый ток	10 А
Рабочее напряжение	DC 24 В
Источник питания	AC 220/110 В, 50-60 Гц
МСВФ	2 миллиона циклов
Дистанционное управление	≤30 м
Рабочая температура	от -30°C до 75°C
Уровень защиты	IP54
Размеры шасси (мм)	320×265×1000
Вес нетто	40 кг

Параметры (мм)

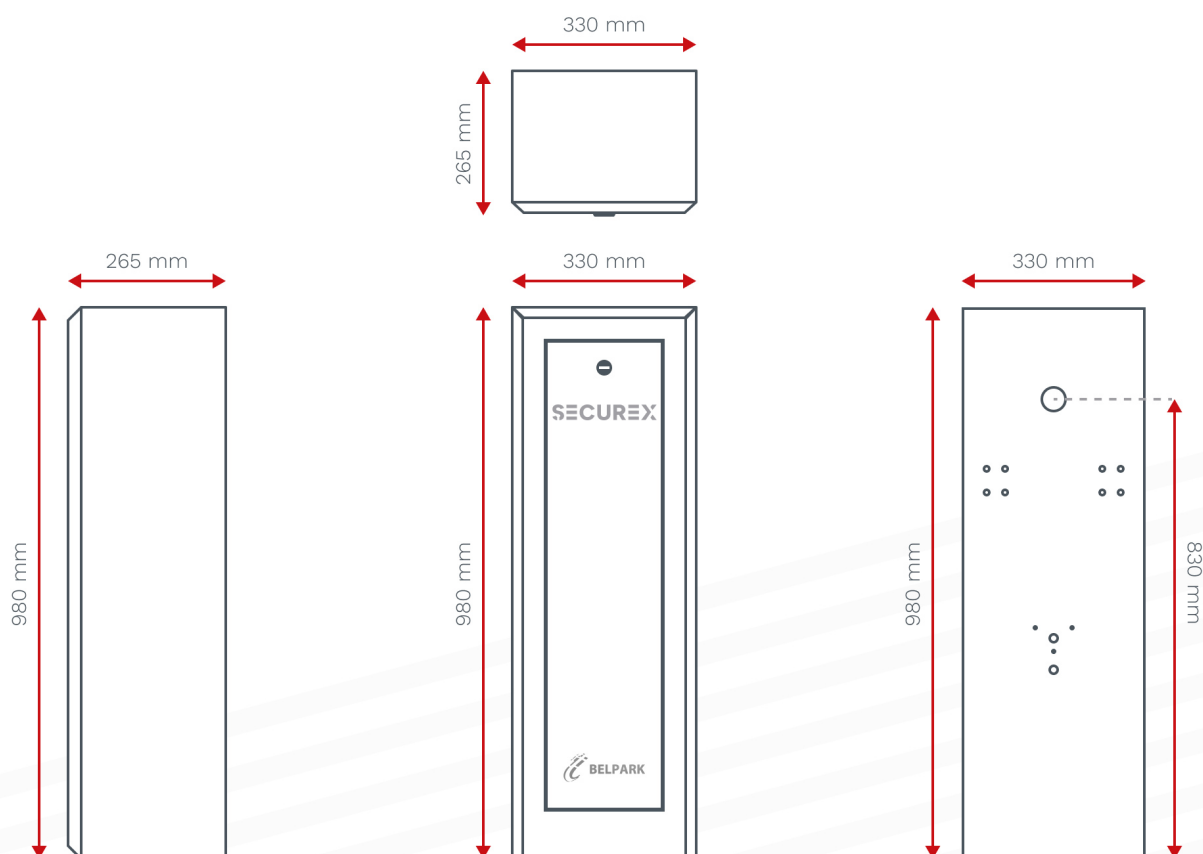

Направление

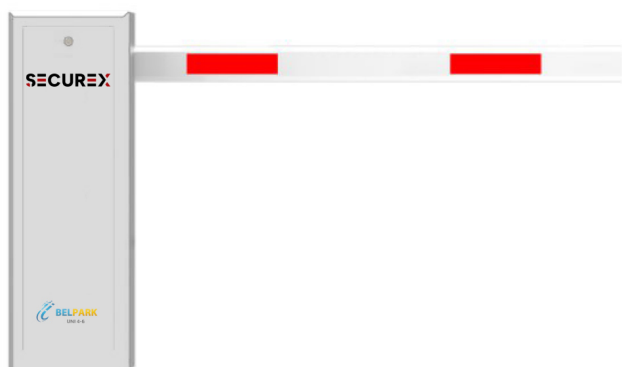

Левый



Правый

Сопутствующие товары



1	2	3	4	5	6	7	8
							
Терминал распознавания номерных знаков автомобиля	Светофор	Радар	Контроллер индукционной петли	Фотоэлемент	Считыватель INF меток	Кабель для индукционной петли	Проводной пульт управления

Производитель ООО «АйТи Дистрибуция»



securex.by



+375 (44) 576-56-64